


# Сравнение параметров VRT i200

Иллюстрация освещенности поверхности в зависимости от расстояния от точки выхода света одиночного светильника.

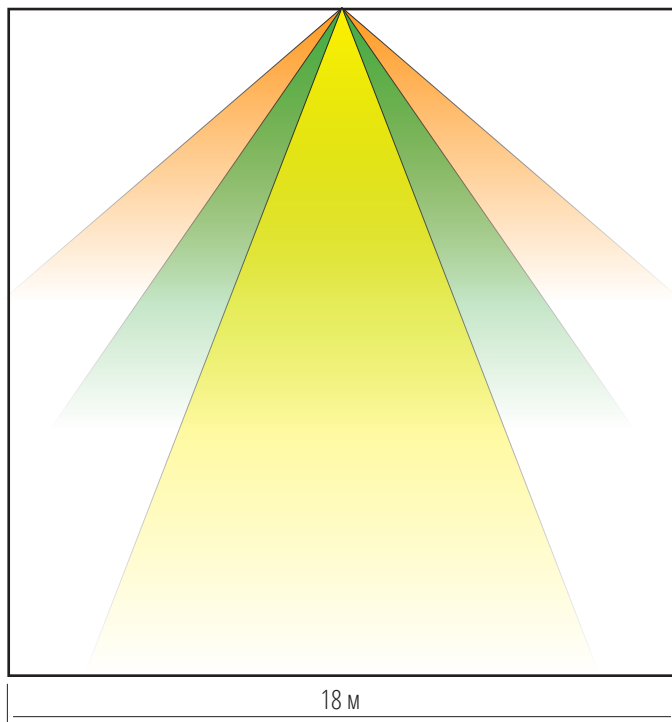

При выборе светильника необходимо также учитывать линейку мощностей и цветовых температур ламп.


Стандарной цветовой температурой мы принимаем 5000К, что обеспечивает нейтральный белый свет. При необходимости, можно использовать лампы с цветовой температурой 6500К и 3000К. В результате при использовании первых ламп будет ощущение более высокой освещенности, при использовании вторых - более мягкого, приглушенного света.

Расстояние от светильника, м	22А-200Вт			19В-200Вт			18А-150Вт		
	Ø конуса, м	Осевая осв., лк	Краяевая осв., лк	Ø конуса, м	Осевая осв., лк	Краяевая осв., лк	Ø конуса, м	Осевая осв., лк	Краяевая осв., лк
1	0,85	16168	6310	1,55	6567	1763	2,71	3100	411
2	1,70	4042	1578	3,10	1642	441	5,42	775	103
3	2,55	1796	701	4,65	730	196	8,13	344	46
4	3,40	1010	394	6,20	411	110	10,84	194	26
5	4,25	646	252	7,75	263	70	13,55	124	17
6	5,10	449	175	9,30	183	49	16,26	86	12
7	5,95	330	129	10,85	134	36	18,97	63	9
8	6,80	253	99	12,40	103	28	21,68	48	7
9	7,65	200	78	13,95	81	22	24,39	38	6
10	8,50	162	63	15,50	66	18	27,1	31	5
11	9,35	134	52	17,05	55	15	29,81	26	4
12	10,20	113	44	18,60	46	13	32,52	22	3
13	11,05	96	37	20,15	39	11	35,23	19	3
14	11,90	83	32	21,70	34	9	37,94	16	3
15	12,75	72	28	23,25	30	8	40,65	14	3
16	13,60	63	25	24,80	26	7	43,36	12	3


Приведенные таблицы и иллюстрация наглядно демонстрирует сферы применения различных светильников:

- светильник i200-22А имеет преимущества при использовании на высоких и средних подвесах (от 10 метров), обеспечивая хорошую концентрацию пучка света и высокие параметры освещенности на расстоянии 10 и более метров;
- светильник i200-19В имеет хорошие параметры при использовании на высотах от 6 метров, обеспечивает равномерную освещенность при шаге 8 метров;
- светильник i200-18А имеет хорошие параметры при использовании на высотах от 4 метров, обеспечивает равномерную освещенность при шаге 6-8 метров.

i200-22A

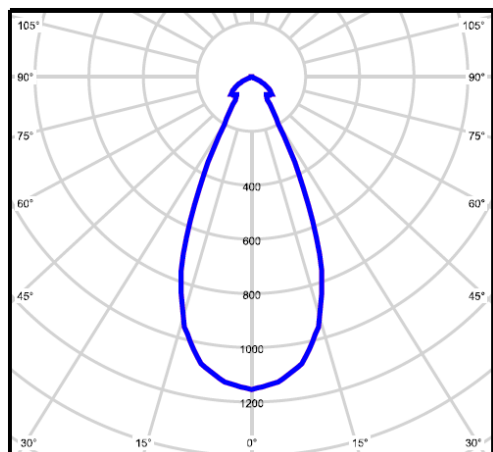

i200-19B

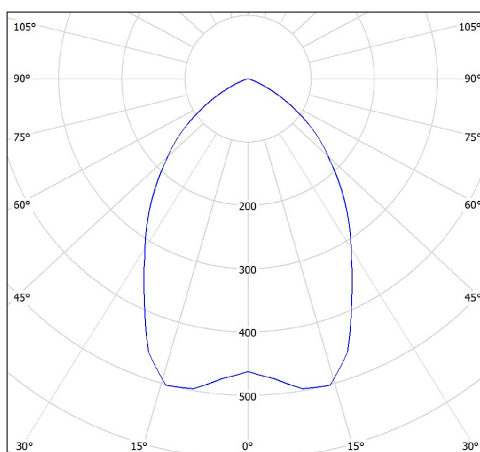

i200-18A

